


产品特点:

150W,宽电压输入,隔离稳压单路输出

- ◆ 超宽输入电压范围(4:1)
- ◆ 效率高达90%
- ◆ 隔离电压2250V_{DC}
- ◆ 输入欠压保护, 输出短路, 过流, 过压, 过温保护
- ◆ 工作温度范围:-40℃ to +100℃
- ◆ 金属五面屏蔽封装
- ◆ 1/4砖国际标准引脚方式
- ◆ 叁年质保期

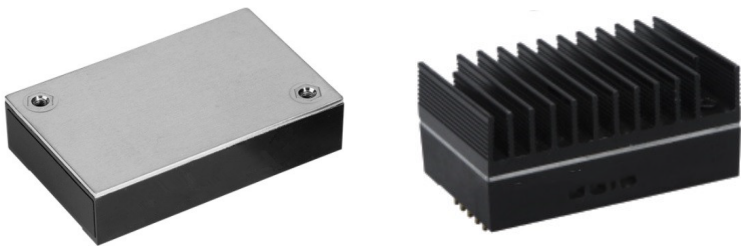

选型表						
产品型号 ^①	输入电压(V _{DC})		输出		效率(%,Min./Typ.) @满载	最大容性负载 (μF)
	标称值 (范围值)	最大值 ^②	输出电压 (V _{DC})	输出电流(A) (Max.)		
CFDQR150-24S05	24 (9-36)	40	5	30	90/92	6000
CFDQR150-24S12			12	12.5	90/92	2000
CFDQR150-24S15			15	10	90/92	2000
CFDQR150-24S24			24	6.3	88/90	1000
CFDQR150-24S28			28	5.4	88/90	1000
CFDQR150-24S48			48	3.2	88/90.5	470
CFDQR150-48S05	48 (18-75)	80	5	30	90/92	6000
CFDQR150-48S12			12	12.5	89/91	2000
CFDQR150-48S15			15	10	89/91	2000
CFDQR150-48S24			24	6.3	89/90.5	1000
CFDQR150-48S28			28	5.4	89/90.5	1000
CFDQR150-48S48			48	3.2	89/91.5	470

注:

① 产品型号后缀加“S”为带散热片封装,如应用于对散热有更高要求的场合,可选用我司带散热片模块;

② 输入电压不能超过此值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏

输入特性						
项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
输入电流(满载/空载)	标称输入电压	--	4682/120	4789/160	mA	
反射纹波电流	标称输入电压	--	30	--		
冲击电压(1sec.max.)		-0.7	--	50	V _{DC}	
启动电压		--	--	9		
输入欠压保护		7.0	7.5	--		
输入滤波器类型		Pi 型				
遥控脚(CNT)*	模块开启	CNT悬空或接TTL高电平(3.5-12V _{DC})				
	模块关断	CNT接-V _{in} 或低电平(0-1.2V _{DC})				
	关断时输入电流	--	2	10	mA	
热插拔		不支持				

注:*遥控脚CNT的电压是相对于输入引脚-V_{in}。

输出特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	从0%-100%的负载		--	±1	±3	%
线性调节率	满载, 输入电压从低电压到高电压		--	±0.2	±0.5	
负载调节率	从5%-100%的负载		--	±0.5	±0.75	
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化		--	200	500	μs
瞬态响应偏差	25%负载阶跃变化	5V 输出	--	±3	±7.5	%
		其他型号	--	±3	±5	
温度漂移系数	满载		--	--	±0.03	%/°C
纹波/噪声*	20MHz带宽	12V, 15V输出	--	100	200	mVp-p
		其他型号	--	130	250	
输出过压保护	输入电压范围		110	125	160	%Vo
输出过流保护			110	125	150	%Io
短路保护			打嗝式, 可持续, 自恢复			

注: *纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法

通用特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入-输出, 测试时间1分钟, 漏电流小于1mA		2250	--	--	V _{DC}
	输入-外壳, 测试时间1分钟, 漏电流小于1mA		1600	--	--	
			500	--	--	
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压500V _{DC}		100	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V		--	2200	--	pF
输出电压可调节(Trim)*	5V, 15V输出		91	--	110	%Vo
	其他型号		90	--		
Sense 功能			--	--	110	
工作温度			-40	--	+100	°C
存储温度			-55	--	+125	
过温保护	外壳表面最高温度		--	115	120	
热阻	自然对流	CFDQR150-24S05	--	--	8	°C/W
		CFDQR150-24S05S	--	--	5.7	
引脚耐焊接温度	波峰焊焊接, 10秒		--	--	260	°C
	焊点距离外壳1.5mm, 10秒		--	--	300	
存储湿度	无凝结		5	--	95	%RH
振动			IEC/EN61373车体1B类			
开关频率	PWM模式		--	250	--	KHz
平均无故障时间(MTBF)	MIL-HDBK-217F@25°C		500	--	--	Kh

物理特性


外壳材料	铝合金外壳, 黑色阻燃耐热材料底盖(UL94V-0)	
尺寸	CFDQR150-24S05	61.8×40.2×12.7mm
	CFDQR150-24S05S(带散热器)	62.0×56.0×27.7mm
重量	CFDQR150-24S05	86.0g(Typ.)
	CFDQR150-24S05S(带散热器)	117g(Typ)
冷却方式	自然空冷或强制风冷	



EMC 特性				
EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASSA和CLASSB (推荐电路见图3)	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASSA和CLASSB (推荐电路见图3)	
EMS	静电放电	EC/EN61000-4-2	Contact±6KV/Air±8KV	perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	20V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±2KV (推荐电路见图2)	perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10Vr.m.s	perf. Criteria A

EMC特性(EN50155)				
EMI	传导骚扰	EN50121-3-2	150kHz-500kHz 99dBuV (推荐电路见图3)	
		EN55016-2-1	500kHz-30MHz 93dBuV	
	辐射骚扰	EN50121-3-2	30MHz-230MHz40dBuV/m at 10m (推荐电路见图3)	
		EN55016-2-1	230MHz-1GHz47dBuV/m at 10m	
EMS	静电放电	EN50121-3-2	Contact ±6KV/Air ±8KV	
	辐射抗扰度	EN50121-3-2	80MHz-800MHz 20V/m (rms)	
	脉冲群抗扰度	EN50121-3-2	±2kV 5/50ns 5kHz (推荐电路见图2)	
	浪涌抗扰度	EN50121-3-2	line to line ±1KV (42Ω,0.5μF见推荐电路图2)	
	传导骚扰抗扰度	EN50121-3-2	0.15MHz-80MHz 10V(rms)	

产品特性曲线

温度/功率降额曲线

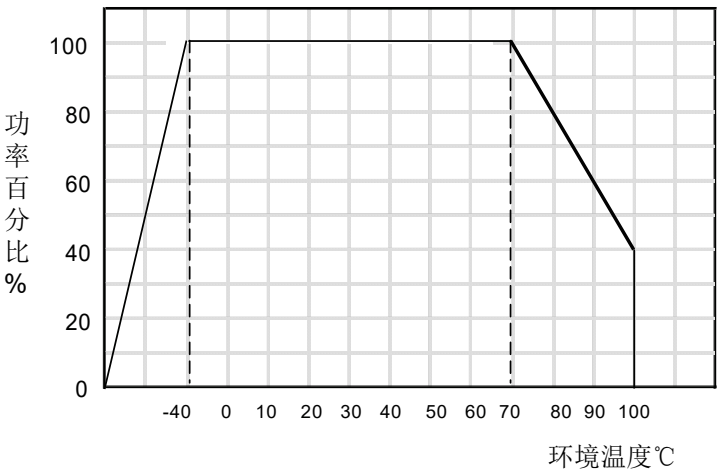

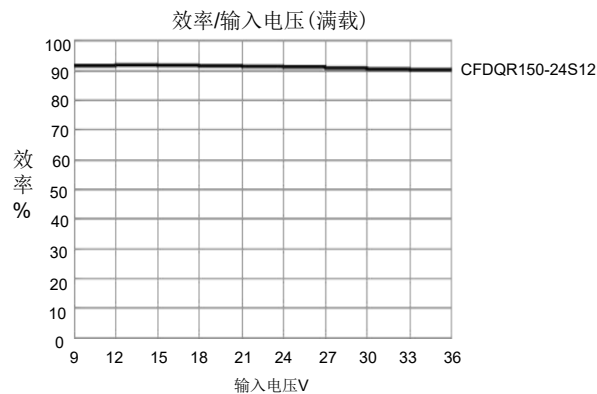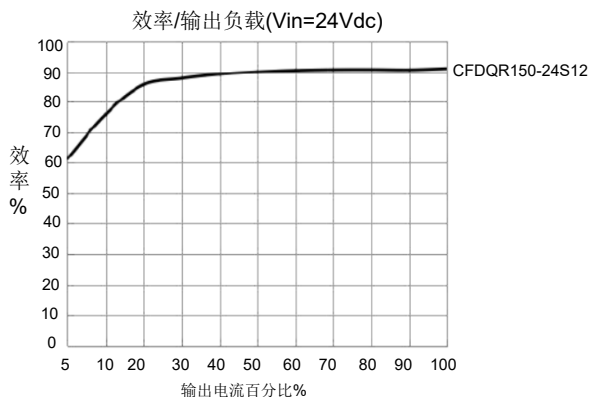


注意事项:

1 产品应用热设计需参考推荐的PCB布局及推荐的散热结构

TRIM 的使用以及注意事项


1. 当不使用远端补偿时:

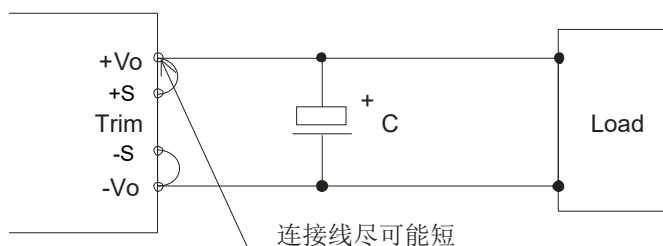

注意事项:

- 1) 当不使用远端补偿时, 确保+Vo与+S, -Vo与-S短接;
- 2) +Vo与+S, -Vo与-S之间的连线尽可能短, 并靠近端子, 避免形成一个较大的回路面积, 当噪声进入这个回路后, 可能造成模块的不稳定

2. 当使用远端补偿时:

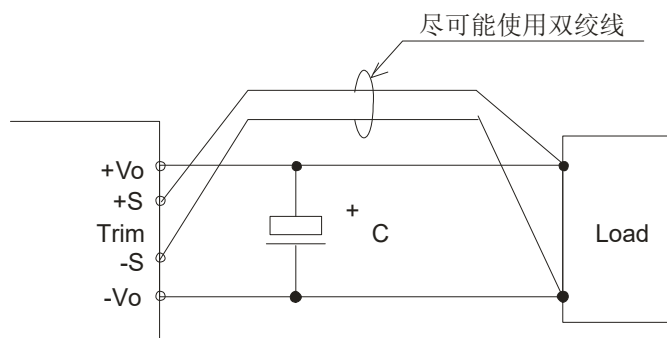

注意事项:

1. 如果使用远端补偿的引线比较长时, 可能导致输出电压不稳定, 如果必须使用较长的远端补偿引线时请联系我司技术人员。
2. 如果使用远端补偿, 请使用双绞线或者屏蔽线, 并使引线尽可能短。
3. 在电源模块和负载之间请使用宽PCB引线或粗线, 并保持线路电压降应低于0.3V, 确保电源模块的输出电压保持在指定的范围内。
4. 引线的阻抗可能造成输出电压振荡或者较大纹波, 使用之前请做好足够的评估。

设计参考

1. 应用电路

- (1)产品测试及应用时,请按照(图1)推荐的测试电路进行;至少保障外接一个电解电容Cin(≥220μF),用于抑制输入端可能产生的浪涌电压。
- (2)如果产品输入端并联瞬变能量较大的电路(如并联电机驱动电路),或会导致产品输入电压被拉低,此时关注产品输入电压的波动,建议适当增大输入端电解电容Cin的容值,以保障输入端电压稳定,避免输入电压低于欠压保护点导致产品重复启动的情况。
- (3)如果产品输出端为感性负载时(如继电器,电机),建议在容性负载规格内增大输出电容Cout容值,并增加TVS管,用以滤除电压尖峰
- (4)如需进一步减少输入输出纹波,可适当加大外接电容Cin,Cout容值或选用串联等效阻抗值小的外接电容,外接电容Cout容值不能大于产品的最大容性负载。

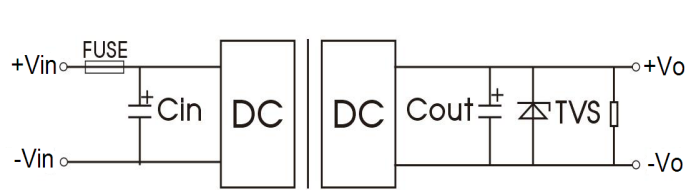


图 1

Vo(VDC)	Fuse	Cin ^①	Cout	TVS管
5	20A, 慢熔断	220μF	470μF	SMDJ7.0A
12			220μF	SMDJ15A
15				SMDJ18A
24			100μF	SMDJ30A
28				SMDJ36A
48				SMDJ64A

注:①外接电容使用过程应注意产品工作外界环境温度,低温情况下至少应将电解电容容值提高到原参数的1.5倍。

2. EMC 解决方案——推荐电路

产品在进行EMC特性测量时,建议按照(图2)推荐的测试电路进行,具体推荐电路参数如下表所示。



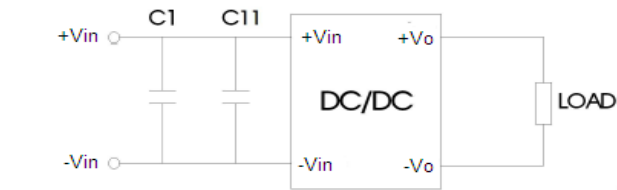


图 2

器件编号	器件参数	器件功能
C1	150μF电解电容	满足脉冲群及浪涌
C11	47μF电解电容	

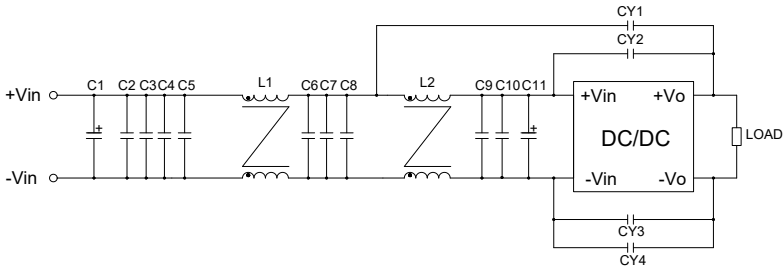

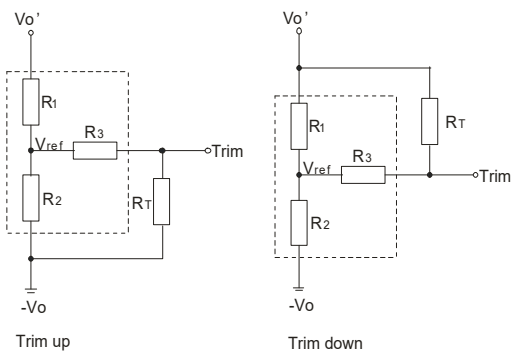

Trim的使用电路(虚线框为产品内部)

Trim电阻的计算公式:

up: $R_T = \frac{aR_2}{R_2 - a} - R_3$ $a = \frac{V_{ref}}{V_{o'} - V_{ref}} \cdot R_1$


down: $R_T = \frac{aR_1}{R_1 - a} - R_3$ $a = \frac{V_{o'} - V_{ref}}{V_{ref}} \cdot R_2$

R_T 为Trim电阻
 a 为自定义参数,无实际含义
 $V_{o'}$ 为实际需要的上调或下调电压

Vout(VDC)	R1(KΩ)	R2(KΩ)	R3(KΩ)	Vref(V)
5	3.036	3	10	2.5
12	11.0	2.87	15	2.5
15	14.03	2.8	15	2.5
24	24.872	2.87	15	2.5
28	29.201	2.851	15	2.5
48	53.017	2.894	15	2.5

当Trim功能下调使用时,如果RT电阻够选择过小或Trim和+Vo引脚直接短接,使得下调后输出电压,可能会导致产品不可恢复的损坏。

4.反射纹波电流测试电路

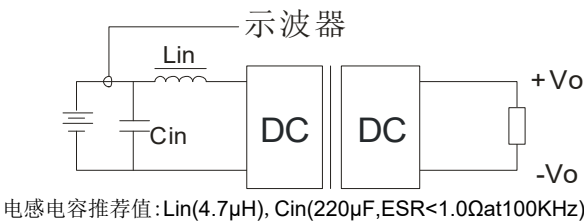


电感电容推荐值: Lin(4.7μH), Cin(220μF, ESR<1.0Ωat100KHz)


5.产品不支持输出并联升功率使用

6.产品测试过程需保证输入端的电流满足启动电流要求, 确保产品供电不出现欠功率状况

封装尺寸及印刷版图:

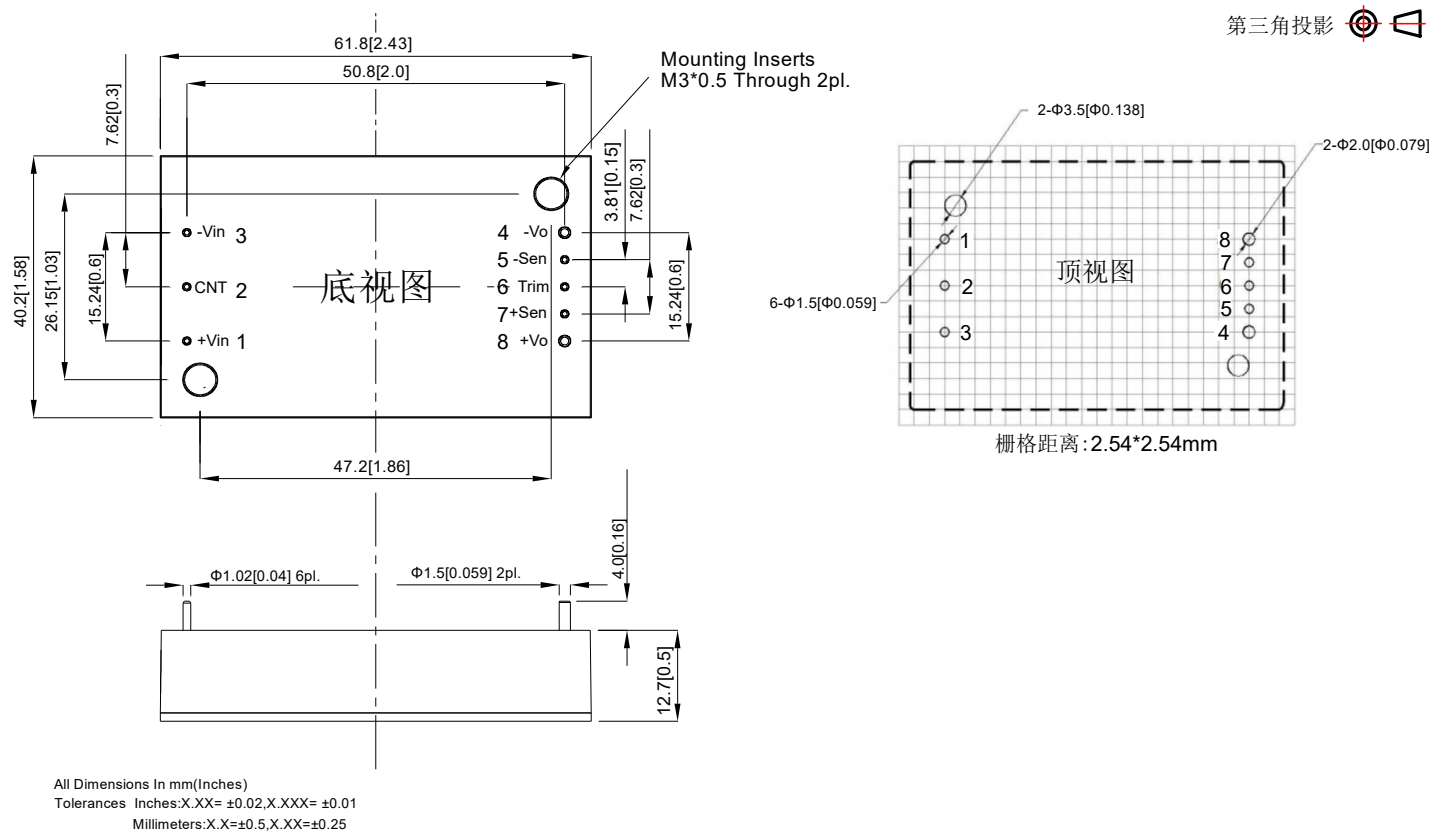第三角投影 

带散热片封装尺寸:

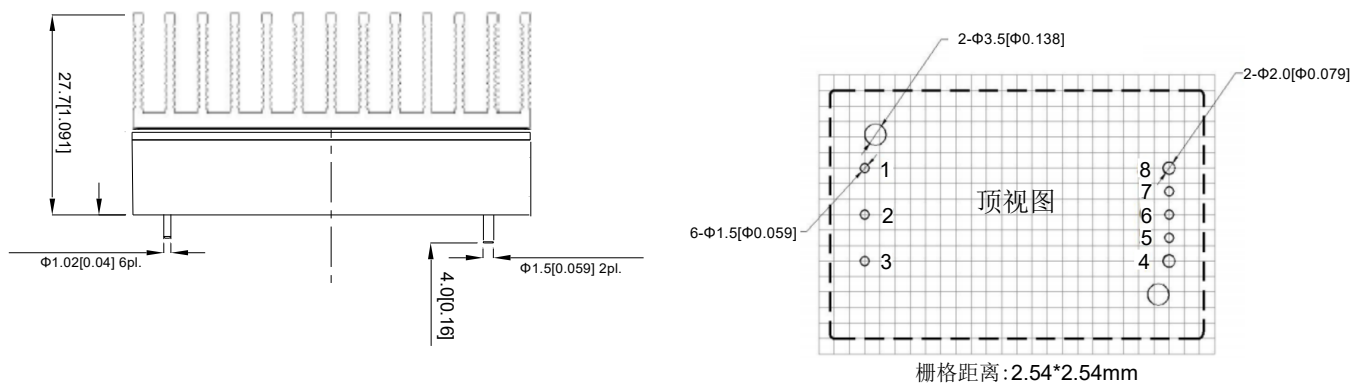

北京华阳长丰科技有限公司 新长津（河北）装备实业有限责任公司

生产基地:河北省涿州市开发区火炬南街25号

电话:010-68817997

手机:15600309099

E-mail:sales@chewins.net